




## Steckerbox 6-polig und Kabel 6-pin plug box and cable

Verteiler für ALA-Leuchten und ALA-Kabel mit Winkelstecker und geradem Stecker / *Distribution plug for ALA lights and ALA cables with angled plug and straight plug*

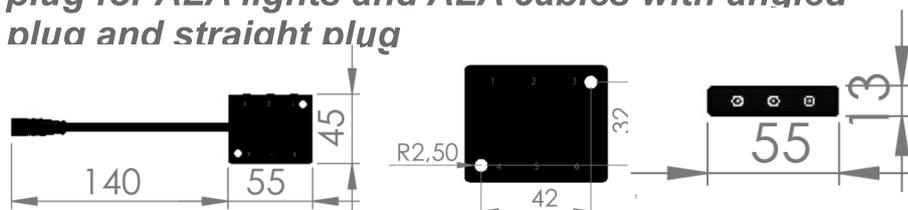

alle Maße in mm / all dimensions in mm

6-poliger Verteilerstecker für ALA-Leuchten für diskrete Bestromung, ALA-Kabel mit 2 Steckertypen für mehr Flexibilität bei Bedarf / *6-pin distribution plug for ALA luminaires for discrete power supply, ALA cable with 2 connector types for more flexibility if required*

### Daten zu Steckerbox 6-polig

Artikelnummer / <i>Item number</i>	332529
Steckertypen / <i>Plug type Input</i> (siehe <a href="https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen">https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen</a> )	PS (5 A)
Steckertypen / <i>Plug type Output</i> (siehe <a href="https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen">https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen</a> )	AL (max. 0,8 A, 1 Lampe von Typ ALA pro Ausgang)
Anzahl der Ausgänge / <i>Outputs</i>	6
Umgebungstemperatur / <i>Ambient temperature TA</i>	+10°C bis +40°C max.

Pro Ausgang darf nur eine Lampe (Typ ALA) angeschlossen werden. Die Serienschaltung mehrerer Lampen ist nicht erlaubt. Die Steckerbox ist nur für die Verwendung mit Systemkomponenten von ANA-U zugelassen.  
*Each output may only be connected to one lamp (type ALA). The series connection of several lamps is not permitted. The plug box is only approved for use with ANA-U system components.*

### Daten zu ALAz-Kabel

Artikelnummer / <i>Item number</i>	332530
Steckertypen Winkelstecker / <i>Plug type angled</i> (siehe <a href="https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen">https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen</a> )	KW (2 A)
Steckertypen gerader Stecker / <i>Plug type straight</i> (siehe <a href="https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen">https://www.ana-u.com/ledsystems/ledtypen</a> )	K (2 A)
Kabelaußendurchmesser / <i>Cable Outer Diameter</i>	3 mm
Kabellänge / <i>Cable length</i>	3.000 mm