



Druckdatenerstellung für Textil Panels

Programme:

Daten als Druck-PDF liefern (kompatibel zum ISO PDF/X-3:2002 Standard)
Druckdaten mit gängigen DTP-Programmen (bevorzugt Creative Suite) aufbauen
NICHT zur Druckdatenerstellung geeignet: PowerPoint, Excel, Word, CorelDraw, QuarkXPress u.ä.

Dateiaufbau und Auflösung:

Dateinamen: Kunde_Motiv_Größe (z.B.: Musterkunde_Mustermotiv_1.000x1.000)

Jedes Druckmotiv auf separater Seite positionieren und einzeln speichern

Mehrere Drucke im gleichen Format als mehrseitiges Dokument anlegen

Dateiformat: bestelltes Endformat zzgl. 20 mm Beschnitt umlaufend

(Bsp.: Endformat 1.000 x 1.000 mm > Datenformat 1.040 x 1.040 mm)

Keine Schnittmarken oder Markierungen einspeichern

Beschnittzugaben ausfüllen, um weiße Blitzer zu vermeiden

Mindestabstand von Logos und Texten zum Endformat/Rand:

- INDOOR-Rahmen 25 mm -mit Beschnitt 45 mm-
- OUTDOOR-Rahmen 35 mm -mit Beschnitt 55 mm-

Auflösung:

- DIN A4 und kleiner = 300 dpi
- ab 2.000 mm Seitenlänge = 250 dpi
- ab 4.000 mm Seitenlänge = 150 dpi

Farbraum und Farbe:

Druckdaten in CMYK oder Grautönen aufbauen: CMYK-Farbraum: ISO coated v2 (ECI)

Schwarz mit Unterfarben (z.B.: 60C/50M/40Y/100K) anlegen

Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL) als Vollton anlegen

Hinweis: RGB-Dateien werden automatisch in CMYK konvertiert (Farbabweichungen möglich) - Professionell erstellte Proofs können uns zum Farbabgleich beigelegt werden

Farblaser- oder Tintenstrahldrucke sind als Farbmuster nicht geeignet

Monitordarstellungen sind nicht farbrelevant

Bei eingesetzten Effekten (Schlagschatten, Transparenzen...) Druckbarkeit sicherstellen -

Farbverläufe nach Möglichkeit als Pixel anlegen

Korrekte „Überdrucken-Einstellungen“ prüfen: Weiße Objekte, die auf „überdrucken“ stehen, sind im Druck später nicht sichtbar

INDOOR: min. 25 mm Abstand von Logos & Texten zum Endformat/Rand

OUTDOOR: min. 35mm Abstand von Logos & Texten zum Endformat/Rand

20 mm Beschnitt umlaufend



Nachdrucke:

Farbabweichungen bei Nachdrucken gegenüber vorhandenen Textildrucken sind technisch bedingt nicht vermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Wir setzen voraus, dass die uns zur Verfügung gestellten Daten druckreif und von Kundenseite auf Richtigkeit geprüft sind

Für die Nachbearbeitung der Druckdaten durch uns können geringe zusätzliche Kosten anfallen.



Kabelausgang festlegen

Bitte das Formular ausfüllen

Firma:


Projekt::

Bohrung durch das Profil

bei doppelseitige Rahmen und Rahmen OHNE Rückwand nur den markierten Stellen 

Bohrung durch die Rückwand

nur bei Rahmen mit Rückwand möglich

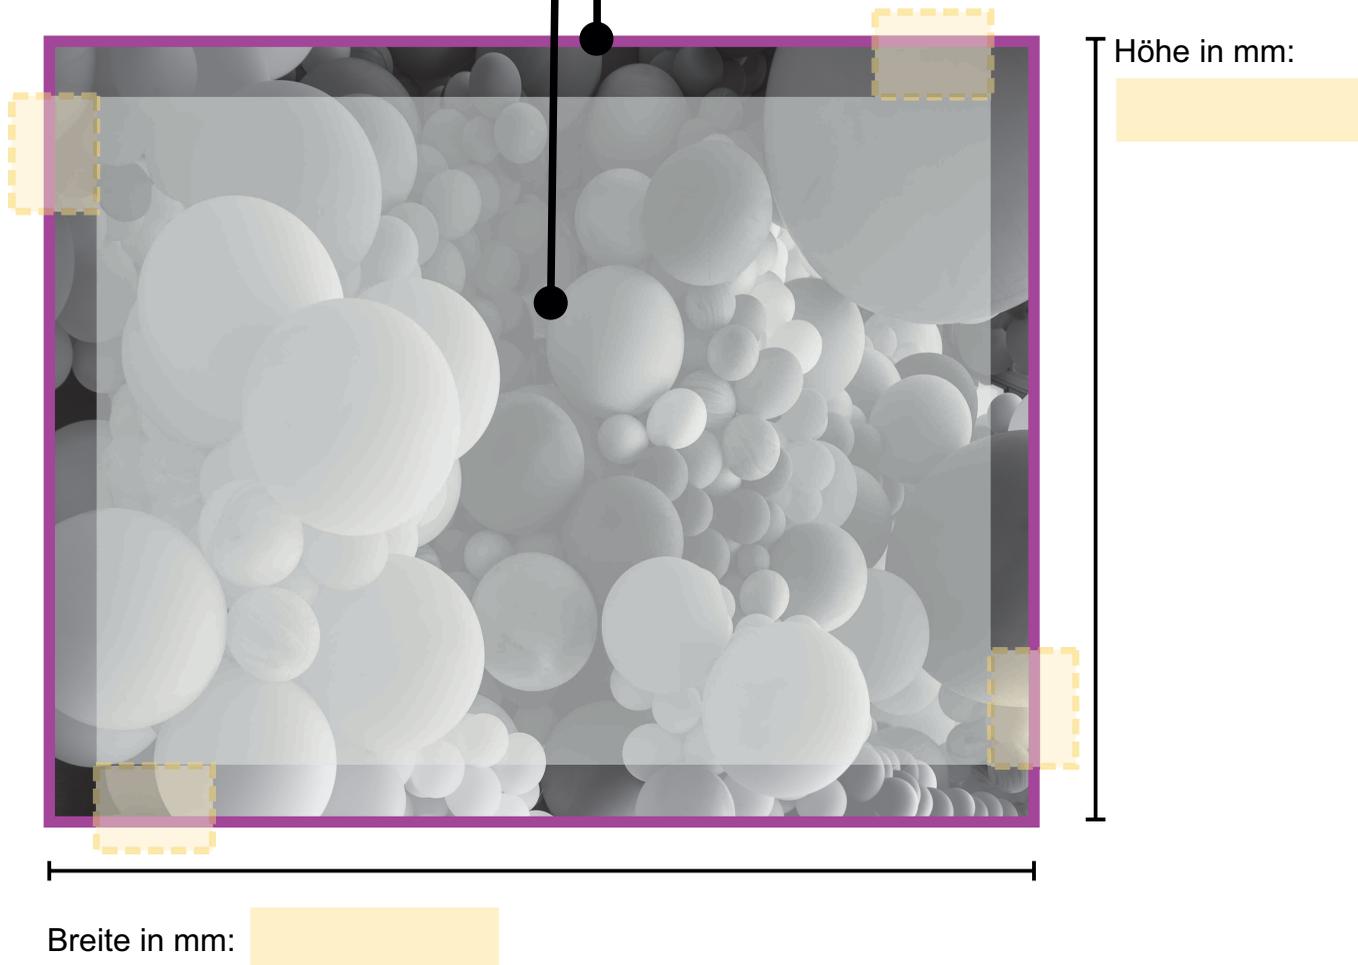

Breite in mm:

Höhe in mm:

Für Fragen steht Ihnen Harald Bauer unter 0043 664 45 335 42 gerne zur Verfügung.